


Cennik
2016

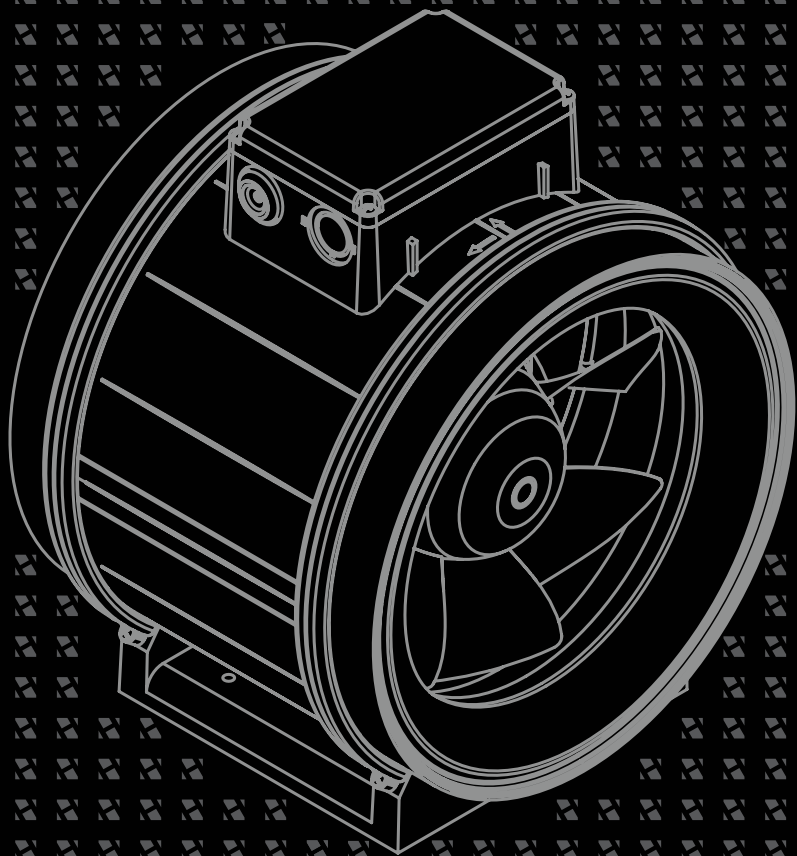

Cennik HARMANN 2016 v.10

Obowiązuje od 4.07.2016 r.

Ceny w PLN bez VAT, loco magazyn Harmann Kraków.

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego, nie stanowi zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu Cywilnego. Cennik może zawierać błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

Cennik ma charakter informacyjny, nie należy go wykorzystywać lub opierać się na nim w zastępstwie informacji dostępnych w dziale handlowym i technicznym Harmann Polska Sp. z o.o.

COOKVENT



Wentylator promieniowy z silnikiem zlokalizowanym poza strumieniem powietrza, przeznaczony głównie do stosowania w wyciągach kuchennych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej z dodatkową izolacją termiczną/akustyczną. Wentylator posiada drenaż w dolnej części obudowy oraz łatwo otwierane drzwi inspekcyjne, na których zamontowany jest układ silnik-wirnik, co pozwala na łatwe czyszczenie wnętrza wentylatora.

Nazwa podtyp	Nr artykułu	RPM _{max} [1/min]	$\dot{V}_{max}$ [m³/h]	Δp_{max} [Pa]	U [V]	m [kg]	Cena netto [zł]
COOKVENT 200/1500	13787900	2900	1460	660	230	28,4	2 913,00
COOKVENT 250/2500	12664600	2490	2490	785	230	48	3 371,00
COOKVENT 315/3400	12664700	2890	3400	982	230	48	3 895,00
COOKVENT 355/4500	13707900	2920	4450	1260	230	54,5	4 844,00
COOKVENT 355/4300	13800500	1450	4250	530	230	61	4 615,00
COOKVENT 355/5800	12665200	1450	5780	640	230	67	5 007,00
COOKVENT 400/7800	13804500	1460	7800	815	230	105	7 037,00
COOKVENT 200/2000T	14071000	3530	1960	980	400	29,3	2 921,00
COOKVENT 250/2700T	14071200	3480	2730	1130	400	38	3 408,00
COOKVENT 315/3400T	14071400	2920	3350	1025	400	38,5	3 460,00
COOKVENT 355/4500T	14069800	2950	4520	1300	400	52,9	4 173,00
COOKVENT 355/3600T	14069600	2360	3580	840	400	52,9	4 103,00
COOKVENT 355/4300T	14070000	2060	4350	820	400	54,7	4 242,00
COOKVENT 355/4400T	14070200	1480	4450	555	400	66,3	4 451,00
COOKVENT 355/6700T	14070400	1630	6660	850	400	74,9	4 938,00
COOKVENT 400/7900T	14070800	1490	7890	855	400	112,7	6 363,00
COOKVENT 500/11800T	14111400	1480	11840	1050	400	115	7 824,00

COOKVENT ECO



NOWOŚĆ

Wentylator promieniowy z silnikiem zlokalizowanym poza strumieniem powietrza, przeznaczony głównie do stosowania w wyciągach kuchennych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej bez izolacji. Wentylator posiada tacę szczelną przygotowaną pod drenaż oraz łatwo otwierane drzwi inspekcyjne, na których zamontowany jest układ silnik-wirnik, co pozwala na łatwe czyszczenie wnętrza.

Nazwa podtyp	Nr artykułu	RPM _{max} [1/min]	$\dot{V}_{max}$ [m³/h]	Δp_{max} [Pa]	U [V]	m [kg]	Cena netto [zł]
COOKVENT ECO 200/1500	13788300	2920	1550	670	230	17,1	2 193,00
COOKVENT ECO 315/3200	12782200	2900	3260	1000	230	27,0	2 847,00
COOKVENT ECO 355/4500	13741300	2920	4480	1300	230	33,3	3 535,00
COOKVENT ECO 200/2000T	14179000	3530	1990	980	400	20,0	2 087,00
COOKVENT ECO 315/3200T	14179500	2910	3230	1020	400	25,0	2 435,00
COOKVENT ECO 355/3500T	14180800	2360	3500	860	400	34,0	2 852,00
COOKVENT ECO 355/4400T	14203500	2050	4380	850	400	37,0	2 887,00
COOKVENT ECO 355/4500T	14315000	1480	4500	560	400	45,0	3 026,00
COOKVENT ECO 355/4600T	14180500	2950	4510	1330	400	35,0	3 339,00
COOKVENT ECO 355/6700T	14315400	1630	6690	860	400	53,0	3 408,00

Wentylator przeznaczony głównie do stosowania w wyciągach kuchennych wyposażony w silnik EC. Temperatura przetłaczanego medium do 120°C. Wiryk promieniowy zlokalizowany poza strumieniem przetłaczanego powietrza. Obudowa z blachy stalowej posiada izolację termiczną/akustyczną. Wentylator wyposażony w drenaż w dolnej części obudowy. Układ silnik-wiryk zamontowany jest na uchylnych drzwiach inspekcyjnych co ułatwia konserwację wnętrza urządzenia.

COOKVENT EC



NOWOŚĆ

Nazwa podtyp	Nr artykułu	RPM _{max} [1/min]	$\dot{V}_{max}$ [m³/h]	Δp_{max} [Pa]	U [V]	m [kg]	Cena netto [zł]
COOKVENT 200/2200 EC	14307100	4000	2220	1270	230,1~ / 0-10	28,0	5320,00
COOKVENT 250/2800 EC	14307200	3650	2850	1260	230,1~ / 0-10	36,4	5807,00
COOKVENT 315/3200 EC	14307300	3000	3250	1080	230,1~ / 0-10	38,5	5877,00
COOKVENT 355/4700EC	14931300	3100	4680	1395	230,1~ / 0-10	50,0	7268,00
COOKVENT 355/5400EC	14931600	2550	5400	1240	230,1~ / 0-10	54,7	7441,00
COOKVENT 355/6300EC	14931800	2000	6260	1010	230,1~ / 0-10	72,0	7824,00
COOKVENT 355/7000EC	14932200	1640	6980	860	230,1~ / 0-10	74,0	7998,00

Wentylator promieniowy z silnikiem zlokalizowanym poza strumieniem powietrza. Przeznaczony do zabudowy w systemie kanałów prostokątnych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej składa się z pięciu izolowanych paneli. Wylot uzyskuje się poprzez zdjęcie jednego z 3 paneli bocznych. Możliwość zamontowania okrągłych króćców przyłączeniowych po stronie wylotu. W podstawie zlokalizowany został króciec skroplin.

MBCK



Nazwa podtyp	Nr artykułu	RPM _{max} [1/min]	$\dot{V}_{max}$ [m³/h]	Δp_{max} [Pa]	U [V]	m [kg]	Cena netto [zł]
MBCK 225/1700S	13788500	2920	1740	660	230	36	3 029,00
MBCK 250/2600S	12667900	2950	2610	790	230	44	3 165,00
MBCK 280/3300S	12668100	2910	3340	980	230	46	3 336,00
MBCK 315/3800S	13682900	2930	4225	1270	230	45	3 676,00
MBCK 400/4500S	13688700	1450	4590	510	230	59	4 152,00
MBCK 450/6000S	12662400	1450	5960	640	230	73	4 595,00
MBCK 500/7800S	14118600	1460	7800	815	230	81	5 378,00
MBCK 225/2000T	14068400	3520	2010	940	400	35	3 183,00
MBCK 250/2600T	14068200	3490	2630	1130	400	35	3 220,00
MBCK 280/2800T	14068000	2920	2830	980	400	36	3 276,00
MBCK 315/4100T	14067800	2950	4115	1270	400	41	3 648,00
MBCK 315/3300T	14067600	2360	3300	810	400	40	3 499,00
MBCK 355/4600T	14068800	2060	4590	810	400	40	4 300,00
MBCK 400/4800T	14069000	1470	4840	505	400	65	4 318,00
MBCK 450/7100T	14069200	1630	7125	810	400	73	4 802,00
MBCK 500/8100T	14069400	1485	8090	840	400	75	4 951,00
MBCK 560/13100T	14117400	1470	13060	1040	400	127	7 408,00
MBCK 630/17500T	14138000	1480	17540	1330	400	140	8 562,00

MBCK EC



NOWOŚĆ

Wentylator promieniowy z silnikiem EC zlokalizowanym poza strumieniem powietrza. Przeznaczony do zabudowy w systemie kanałów prostokątnych. Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej składa się z pięciu paneli izolowanych. Wylot uzyskuje się poprzez zdjęcie jednego z 3 paneli bocznych. Możliwość zamontowania okrągłych króćców przyłączeniowych po stronie wylotu. W podstawie zlokalizowany został króciec skroplin.

Nazwa podtyp	Nr artykułu	RPM _{max} [1/min]	$\dot{V}_{max}$ [m³/h]	Δp_{max} [Pa]	U [V]	m [kg]	Cena netto [zł]
MBCK 225/2400EC	14307700	3980	2370	1200	230,1~ / 0-10	33,0	5208,00
MBCK 250/3000EC	14307800	3660	3000	1250	230,1~ / 0-10	33,0	5226,00
MBCK 280/2900EC	14307900	3000	2930	1040	230,1~ / 0-10	33,5	5298,00
MBCK 315/4600EC	14926400	3100	4610	1350	230,1~ / 0-10	41,0	6228,00
MBCK 355/5900EC	14932100	2550	5920	1200	230,1~ / 0-10	63,0	7052,00
MBCK 400/6300EC	14932700	2000	6293	939	230,1~ / 0-10	65,0	7088,00
MBCK 450/7600EC	14933100	1640	7600	810	230,1~ / 0-10	73,0	7266,00

QBOX



NOWOŚĆ

Promieniowy wentylator kanałowy z silnikiem zamontowanym poza strumienia przepływającego powietrza, przeznaczony do zabudowy w systemie ciągu kanałów o przekroju prostokątnym. Konstrukcja wentylatora umożliwia liniowy przepływ powietrza o maksymalnej temperaturze do 120°C. W podstawie wentylatora wykonano króciec odpływowy.

Nazwa podtyp	Nr artykułu	RPM _{max} [1/min]	$\dot{V}_{max}$ [m³/h]	Δp_{max} [Pa]	U [V]	m [kg]	Cena netto [zł]
QBOX 225/2000T	14549800	3520	1960	980	3~230/400(Δ/Y)	40,3	3,150.00 zł
QBOX 250/2500T	14548300	3500	2490	1170	3~230/400(Δ/Y)	41,0	3,186.00 zł
QBOX 280/2600T	14547800	2920	2610	1050	3~230/400(Δ/Y)	41,3	3,257.00 zł
QBOX 355/4300T	14500200	2060	4330	860	3~230/400(Δ/Y)	72,5	4,439.00 zł
QBOX 400/4500T	14499100	1480	4510	560	3~230/400(Δ/Y)	74,0	4,546.00 zł
QBOX 450/6400T	14493600	1635	6380	830	3~230/400(Δ/Y)	82,5	4,976.00 zł
QBOX 500/9000T	14568200	1485	8985	860	3~230/400(Δ/Y)	120,0	5,942.00 zł
QBOX 560/12000T	14568600	1480	12075	1070	3~230/400(Δ/Y)	144,0	7,159.00 zł

QBOX EC



NOWOŚĆ

Promieniowy wentylator kanałowy z silnikiem EC zamontowanym poza strumienia przepływającego powietrza, przeznaczony do zabudowy w systemie ciągu kanałów o przekroju prostokątnym. Konstrukcja wentylatora umożliwia liniowy przepływ powietrza o maksymalnej temperaturze do 120°C. W podstawie wentylatora wykonano króciec odpływowy.

Nazwa podtyp	Nr artykułu	RPM _{max} [1/min]	$\dot{V}_{max}$ [m³/h]	Δp_{max} [Pa]	U [V]	m [kg]	Cena netto [zł]
QBOX 355/5400EC	14934300	2550	5430	1300	230,1~ / 0-10	72,5	7818,00
QBOX 400/6200EC	14940600	2000	6210	990	230,1~ / 0-10	74,0	7892,00
QBOX 450/6800EC	14941300	1640	6800	870	230,1~ / 0-10	82,5	8078,00

Diagonalny wentylator kanałowy o wysokosprawnej konstrukcji przystosowanej do współpracy z wyciągami kuchennymi. Silnik został dodatkowo doszczelniony w celu ochrony przed zanieczyszczeniami obecnymi w przetłaczanym powietrzu. Maksymalna temperatura pracy 80°C (60°C przy regulacji).

JETTEC.K



Nazwa	Nr	Ød	$\dot{V}_{max}$	Δp_{max}	U	m	Cena
podtyp	artykułu	[mm]	[m³/h]	[Pa]	[V]	[kg]	netto [zł]
JETTEC.K 315/3300S	13032000	315	3360	720	230	15,0	2 242,00

WKS



Konsola wsporcza do montażu ściennego wentylatorów COOKVENT, COOKVENT ECO i COOKVENT EC.

Nazwa	Nr	Dla modeli	Cena
podtyp	artykułu		netto [zł]
WKS 07	12795300	200-355	186,00
WKS 08	12809500	400	206,00

WSH



Osłona silnika zabezpieczająca napędy wentylatorów serii COOKVENT i COOKVENT ECO przed wpływem warunków zewnętrznych. Osłona wykonana z cynkowanej galwanicznie profilowanej blachy stalowej.

Nazwa	Nr	Dla modeli	Cena
podtyp	artykułu		netto [zł]
WSH	10366100	200-400	115,00

WSH EC



Osłona silnika zabezpieczająca napędy wentylatorów serii COOKVENT EC przed wpływem warunków zewnętrznych. Osłona wykonana z cynkowanej galwanicznie profilowanej blachy stalowej.

Nazwa	Nr	Dla modeli	Cena
podtyp	artykułu		netto [zł]
WSH EC 01	13611700	200-315	74,00
WSH EC 02	13599900	355/4800	81,00
WSH EC 03	13600100	355/6200	88,00

MBS



Osłona komory silnika dedykowana wyłącznie dla wentylatorów MBCK i MBCK EC, wykonana z cynkowanej galwanicznie profilowanej blachy stalowej z otworami zapewniającymi właściwe chłodzenie komory silnika.

Nazwa	Nr	Dla modeli	Cena
podtyp	artykułu		netto [zł]
MBS 01	11641100	225-315	118,00
MBS 02	11641000	400-450	145,00
MBS 03	12230500	500-630	209,00

USB



Panel boczny izolowany, wykonany z cynkowanej galwanicznie blachy stalowej, przeznaczony do montażu po stronie wylotu wentylatorów MBC/MBCK (MBC EC/MBCK EC) 225-450. Panel wyposażony został w okrągły króciec przyłączeniowy.

Nazwa	Nr	Dla modeli	Cena
podtyp	artykułu		netto [zł]
USB 01 (315)	10718100	MBC/MBCK 225	233,00
USB 02 (355)	10718200	MBC 225-280, MBCK 225-315	240,00
USB 03 (400)	10721400	MBC 315-400, MBCK 400	389,00
USB 04 (450)	10724000	MBC 315-450, MBCK 400-450	470,00
USB 05 (500)	10724100	MBC 315-450, MBCK 400-450	473,00

Osłona wlotu/wylotu dla wentylatorów MBC/MBCK (MBC EC/MBCK EC) wykonana z ocynkowanej galwanicznie profilowanej blachy stalowej ze zintegrowaną siatką ochronną.

Nazwa podtyp	Nr artykułu	Dla modeli	Cena netto [zł]
WPH 01	12343100	MBC 225-280, MBCK 225-315	243,00
WPH 02	12343300	MBC 315-450, MBCK 400-450	331,00
WPH 03	12343500	MBC/MBCK 500-630	435,00

WPH



Osłona dachowa dla wentylatorów MBC/MBCK (MBC EC/MBCK EC) wykonana z ocynkowanej galwanicznie profilowanej blachy stalowej ze zintegrowanym dźwigarem dachowym.

Nazwa podtyp	Nr artykułu	Dla modeli	Cena netto [zł]
RCP 01	12253800	MBC 225-280, MBCK 225-315	370,00
RCP 02	12254400	MBC 315-450, MBCK 400-450	468,00
RCP 03	12255100	MBC/MBCK 500-630	533,00

RCP



Rama montażowa dla wentylatorów MBC/MBCK (MBC EC/MBCK EC) wykonana z ocynkowanej galwanicznie profilowanej blachy stalowej.

Nazwa podtyp	Nr artykułu	Dla modeli	Cena netto [zł]
BAF 01	12343000	MBC 225-280, MBCK 225-315	290,00
BAF 02	12343200	MBC 315-450, MBCK 400-450	351,00
BAF 03	12343400	MBC/MBCK 500-630	405,00

BAF



Panel boczny wykonany z ocynkowanej galwanicznie profilowanej blachy stalowej. Przeznaczony dla wentylatorów serii QBOX, wyposażony w króćce odpływowe gwintowane wewnętrznie.

Nazwa podtyp	Nr artykułu	Dla modeli	Cena netto [zł]
UPD 01	14678300	QBOX 225, QBOX 250, QBOX 280	263,00
UPD 02	14679000	QBOX 355, QBOX 400, QBOX 450	341,00
UPD 03	14679600	QBOX 500, QBOX 560	435,00

UPD



Cennik 2016

nowości
2016

