


Cennik
2016

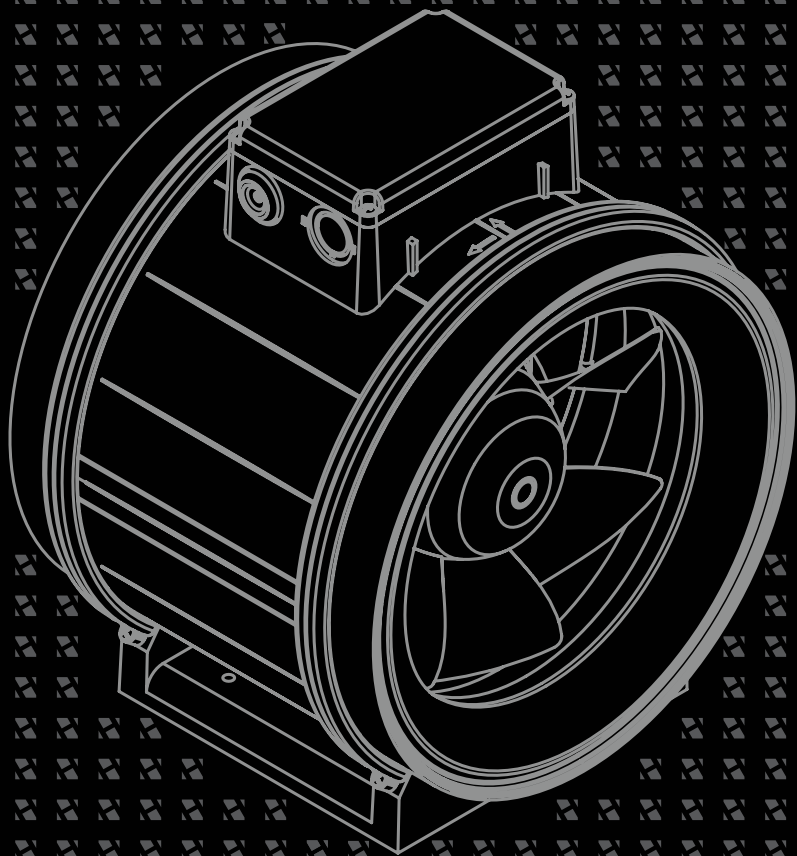

Cennik HARMANN 2016 v.10

Obowiązuje od 4.07.2016 r.

Ceny w PLN bez VAT, loco magazyn Harmann Kraków.

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego, nie stanowi zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu Cywilnego. Cennik może zawierać błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

Cennik ma charakter informacyjny, nie należy go wykorzystywać lub opierać się na nim w zastępstwie informacji dostępnych w dziale handlowym i technicznym Harmann Polska Sp. z o.o.

CAPP



Dachowy wentylator promieniowy z poziomym wyrzutem powietrza. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego z możliwością odchylenia w celach serwisowych.

Nazwa	Nr	RPM _{max}	$\dot{V}_{max}$	Δp_{max}	U	m	Cena
podtyp	artykułu	[mm]	[m³/h]	[Pa]	[V]	[kg]	netto [zł]
CAPP 2-190/550S	13498800	2537	455	266	230	4,50	575,00
CAPP 4-190/300S	12851500	1430	300	100	230	4,50	575,00
CAPP 2-220/900S	12301200	2630	900	430	230	5,00	605,00
CAPP 4-220/450S	12852100	1360	450	120	230	5,00	605,00
CAPP 4-250/700S	12998200	1350	650	165	230	6,00	765,00

CAPP.P



Dachowy wentylator promieniowy z poziomym wyrzutem powietrza. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego z możliwością odchylenia w celach serwisowych. Wentylator wyposażony w zintegrowany wyłącznik serwisowy.

Nazwa	Nr	RPM _{max}	$\dot{V}_{max}$	Δp_{max}	U	m	Cena
podtyp	artykułu	[mm]	[m³/h]	[Pa]	[V]	[kg]	netto [zł]
CAPP.P 2-190/550S	13499000	2537	455	266	230	4,50	649,00
CAPP.P 4-190/300S	12851800	1430	300	100	230	4,50	649,00
CAPP.P 2-220/900S	12331600	2630	900	430	230	5,00	685,00
CAPP.P 4-220/450S	12852400	1360	450	120	230	5,00	685,00
CAPP.P 4-250/700S	12998400	1350	700	165	230	6,00	849,00


CAPP.P EC



Dachowy wentylator promieniowy z poziomym wyrzutem powietrza. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego z możliwością odchylenia w celach serwisowych. Wentylator wyposażony w silnik EC komutowany elektronicznie oraz wbudowany wyłącznik serwisowy.

Nazwa	Nr	RPM _{max}	$\dot{V}_{max}$	Δp_{max}	U	m	Cena
podtyp	artykułu	[mm]	[m³/h]	[Pa]	[V]	[kg]	netto [zł]
CAPP.P 2-190/750EC	12963800	3610	760	620	230	5	1 330,00
CAPP.P 2-220/950EC	12968500	2890	1020	520	230	6	1 363,00
CAPP.P 2-250/1400EC	12969900	2940	1370	660	230	7	1 687,00

CAPP.P PT



Dachowy wentylator promieniowy z poziomym wyrzutem powietrza, z wbudowanym modulem kontroli stałego ciśnienia w kanale. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego z możliwością odchylenia w celach serwisowych. Wentylator wyposażony w silnik EC komutowany elektronicznie oraz wbudowany wyłącznik serwisowy.

Nazwa	Nr	RPM _{max}	$\dot{V}_{max}$	Δp_{max}	U	m	Cena
podtyp	artykułu	[mm]	[m³/h]	[Pa]	[V]	[kg]	netto [zł]
CAPP.P 2-190/750PT	12964200	3610	760	620	230	5,3	na zapytanie
CAPP.P 2-220/950PT	12968800	2890	1020	520	230	6	na zapytanie
CAPP.P 2-250/1400PT	12970200	2940	1370	660	230	7	na zapytanie

Element systemu
SENSOVENT



Element systemu
SENSOVENT



Dachowy wentylator promieniowy z poziomym wyrzutem powietrza. Obudowa wykonana z aluminium.

VIVO



Nazwa podtyp	Nr artykułu	RPM _{max} [mm]	$\dot{V}_{max}$ [m³/h]	Δp_{max} [Pa]	U [V]	m [kg]	Cena netto [zł]
VIVO 2-190/500S	13045300	2670	500	350	230	4,5	675,00
VIVO 4-190/250S	13045500	1440	270	100	230	4,5	659,00
VIVO 2-220/900S	13182600	2760	890	490	230	4,9	762,00
VIVO 4-220/450S	13178900	1400	450	130	230	5,0	762,00
VIVO 4-250/750S	13045000	1390	740	160	230	5,4	860,00
VIVO 4-280/1300S	13010100	1390	1270	200	230	7,9	1 139,00
VIVO 4-315/1900S	13185200	1400	1885	260	230	7,8	1 379,00
VIVO 4-355/3000S	13108900	1455	3020	380	230	18,5	2 131,00
VIVO 4-400/4300S	13109200	1450	4335	480	230	22,6	2 560,00
VIVO 4-450/5800T	13109500	1400	5870	570	400	34,8	3 054,00
VIVO 4-500/9200T	13110100	1455	9240	900	400	40,0	3 803,00
VIVO 4-560/11900T	13110400	1450	11950	780	400	57,0	5 211,00

Dachowy wentylator promieniowy z poziomym wyrzutem powietrza. Obudowa wykonana z aluminium. Wentylator wyposażony w zintegrowany wyłącznik serwisowy.

VIVO.P



Nazwa podtyp	Nr artykułu	RPM _{max} [mm]	$\dot{V}_{max}$ [m³/h]	Δp_{max} [Pa]	U [V]	m [kg]	Cena netto [zł]
VIVO.P 2-190/500S	13053200	2670	500	350	230	4,6	913,00
VIVO.P 4-190/250S	13046900	2760	890	490	230	5,0	889,00
VIVO.P 2-220/900S	13182900	1400	450	130	230	5,0	1 045,00
VIVO.P 4-220/450S	13179200	1440	270	100	230	4,6	1 045,00
VIVO.P 4-250/750S	13044700	1390	740	160	230	5,6	1 201,00
VIVO.P 4-280/1300S	13010700	1390	200	200	230	7,9	1 482,00
VIVO.P 4-315/1900S	13185500	1400	1885	260	230	7,8	1 747,00
VIVO.P 4-355/3000S	13110700	1450	2980	370	230	18,5	2 308,00
VIVO.P 4-400/4300S	13111000	1460	4300	490	230	20,0	2 776,00
VIVO.P 4-450/5800T	13111300	1400	5800	590	400	27,0	3 837,00
VIVO.P 4-500/9200T	13111600	1440	9200	790	400	40,0	4 617,00
VIVO.P 4-560/11900T	13111900	1460	11900	950	400	57,0	5 958,00

Dachowy wentylator promieniowy z poziomym wyrzutem powietrza. Obudowa wykonana z aluminium. Wentylator wyposażony w silnik EC komutowany elektronicznie.

VIVO EC



Nazwa podtyp	Nr artykułu	RPM _{max} [mm]	$\dot{V}_{max}$ [m³/h]	Δp_{max} [Pa]	U [V]	Cena netto [zł]
VIVO 2-190/650EC	13122500	3650	670	650	230	1 185,00
VIVO 2-220/1000EC	13122800	2900	1000	530	230	1 217,00
VIVO 2-250/1300EC	13123100	2760	1380	600	230	1 560,00
VIVO 2-280/2000EC	13123400	2900	2015	790	230	1 747,00



CENNIK 2016

wentylatory dachowe

Ciąg dalszy VIVO EC.



Nazwa	Nr	RPM _{max}	$\dot{V}_{max}$	Δp_{max}	U	Cena
podtyp	artykułu	[mm]	[m³/h]	[Pa]	[V]	netto [zł]
VIVO 4-355/3100EC	13123700	1540	3100	430	230	2 558,00
VIVO 4-400/5400EC	13124000	1960	5430	850	230	4 024,00
VIVO 4-450/6200EC	13124300	1530	6230	630	230	4 804,00
VIVO 4-500/9600TEC	13124600	1590	9650	1070	400	7 237,00
VIVO 4-560/13100TEC	13124900	1540	13100	880	400	7 580,00
VIVO 4-630/16200TEC	13125200	1330	16280	845	400	8 391,00

VIVO.P EC



NOWOŚĆ

Element systemu
SENVOENT

EC

Dachowy wentylator promieniowy z poziomym wyrzutem powietrza. Obudowa wykonana z aluminium. Wentylator wyposażony w silnik EC komutowany elektronicznie oraz wbudowany wyłącznik serwisowy.

Nazwa	Nr	RPM _{max}	$\dot{V}_{max}$	Δp_{max}	U	Cena
podtyp	artykułu	[mm]	[m³/h]	[Pa]	[V]	netto [zł]
VIVO.P 2-190/650EC	13125500	3650	670	650	230	1 435,00
VIVO.P 2-220/1000EC	13125800	2900	1000	530	230	1 466,00
VIVO.P 2-250/1300EC	13126100	2760	1380	600	230	1 840,00
VIVO.P 2-280/2000EC	13126400	2900	2015	790	230	1 996,00
VIVO.P 4-355/3100EC	13126700	1540	3100	430	230	2 963,00
VIVO.P 4-400/5400EC	13127000	1960	5430	850	230	4 492,00
VIVO.P 4-450/6200EC	13127300	1530	6230	630	230	5 209,00
VIVO.P 4-500/9600TEC	13127600	1590	9650	1070	400	7 767,00
VIVO.P 4-560/13100TEC	13127900	1540	13100	880	400	8 079,00
VIVO.P 4-630/16200TEC	13128200	1330	16280	845	400	9 015,00

VIVER



Dachowy wentylator promieniowy z pionowym wyrzutem powietrza. Obudowa wykonana z aluminium.

Nazwa	Nr	RPM _{max}	$\dot{V}_{max}$	Δp_{max}	U	m	Cena
podtyp	artykułu	[mm]	[m³/h]	[Pa]	[V]	[kg]	netto [zł]
VIVER 2-190/450S	13499600	2730	460	380	230	4,7	749,00
VIVER 4-190/250S	13053700	1430	280	110	230	4,5	717,00
VIVER 2-220/800S	13182000	2780	800	510	230	5,0	811,00
VIVER 4-220/400S	13178300	1410	410	140	230	5,0	811,00
VIVER 2-225/900S	13724400	2910	930	630	230	5,7	908,00
VIVER 4-250/600S	13044000	1400	590	150	230	5,6	908,00
VIVER 4-280/1100S	13009900	1400	1100	220	230	8,2	1 233,00
VIVER 4-315/1600S	13184600	1410	1600	270	230	8,3	1 482,00
VIVER 4-355/2700S	13105900	1460	2740	400	230	19,0	2 166,00
VIVER 4-400/3700S	13106200	1460	3740	500	230	21,0	2 530,00
VIVER 4-450/5000T	13106500	1450	5020	580	400	29,0	3 275,00
VIVER 4-500/7600T	13106800	1470	7665	880	400	42,0	3 833,00
VIVER 4-560/10900T	13107100	1460	10960	830	400	53,5	5 390,00

Dachowy wentylator promieniowy z pionowym wyrzutem powietrza. Obudowa wykonana z aluminium. Wentylator posiada wbudowany wyłącznik serwisowy.

VIVER.PS



Nazwa	Nr	RPM _{max}	$\dot{V}_{max}$	Δp_{max}	U	m	Cena
podtyp	artykułu	[mm]	[m³/h]	[Pa]	[V]	[kg]	netto [zł]
VIVER.PS 2-190/450S	13934500	2730	460	380	230	4,7	967,00
VIVER.PS 4-190/250S	13934200	1430	280	110	230	4,5	936,00
VIVER.PS 2-220/800S	13933900	2780	800	510	230	5,0	1 011,00
VIVER.PS 4-220/400S	13933400	1410	410	140	230	5,0	1 044,00
VIVER.PS 2-225/400S	13933200	2910	930	630	230	5,7	1 271,00
VIVER.PS 4-250/600S	13933000	1400	590	150	230	5,6	1 298,00
VIVER.PS 4-280/1100S	13932100	1400	1100	220	230	8,2	1 590,00
VIVER.PS 4-315/1600S	13931900	1410	1600	270	230	8,3	1 849,00
VIVER.PS 4-355/2700S	13932000	1460	2740	400	230	19,0	2 620,00
VIVER.PS 4-400/3700S	13931700	1460	3740	500	230	21,0	3 066,00
VIVER.PS 4-450/5000T	13931000	1450	5020	580	400	29,0	4 088,00
VIVER.PS 4-500/7600T	13930400	1470	7665	880	400	42,0	4 834,00
VIVER.PS 4-560/10900T	13930000	1460	10960	830	400	53,5	5 959,00

Dachowy wentylator promieniowy z pionowym wyrzutem powietrza. Obudowa wykonana z aluminium. Wentylator wyposażony w silnik EC komutowany elektronicznie.

VIVER EC



Nazwa	Nr	RPM _{max}	$\dot{V}_{max}$	Δp_{max}	U	Cena
podtyp	artykułu	[mm]	[m³/h]	[Pa]	[V]	netto [zł]
VIVER 2-190/600EC	13128500	3630	610	670	230	1 217,00
VIVER 2-220/950EC	13128800	2930	940	570	230	1 279,00
VIVER 2-250/1200EC	13129100	2730	1200	570	230	1 591,00
VIVER 2-280/1900EC	13129700	-	1970	830	230	1 809,00
VIVER 4-355/2700EC	13132200	1545	2750	450	230	2 589,00
VIVER 4-400/4400EC	13132800	1980	4460	920	230	4 086,00
VIVER 4-450/5500EC	13133200	1515	5550	640	230	4 773,00
VIVER 4-500/8000TEC	13133500	1640	8050	1095	400	7 268,00
VIVER 4-560/12000TEC	13134000	1540	12030	930	400	7 767,00
VIVER 4-630/14100TEC	13134900	1340	14115	910	400	8 516,00



Dachowy wentylator promieniowy z pionowym wyrzutem powietrza. Obudowa wykonana z aluminium. Wentylator wyposażony w silnik EC komutowany elektronicznie oraz wbudowany wyłącznik serwisowy.

VIVER.PS EC



Nazwa	Nr	RPM _{max}	$\dot{V}_{max}$	Δp_{max}	U	m	Cena
podtyp	artykułu	[mm]	[m³/h]	[Pa]	[V]	[kg]	netto [zł]
VIVER.PS 2-190/600EC	13909800	3630	610	670	230	4,5	1 497,00
VIVER.PS 2-220/950EC	13915800	2930	940	570	230	4,5	1 560,00
VIVER.PS 2-250/1200EC	13916400	2730	1200	570	230	5	1 840,00
VIVER.PS 2-280/1900EC	13917900	2940	1970	830	230	5	2 059,00
VIVER.PS 4-355/2700EC	13920300	1545	2750	450	230	5,6	3 026,00



CENNIK 2016

wentylatory dachowe

Ciąg dalszy VIVER.PS EC



Nazwa	Nr	RPM _{max}	$\dot{V}_{max}$	Δp_{max}	U	m	Cena
podtyp	artykułu	[mm]	[m³/h]	[Pa]	[V]	[kg]	netto [zł]
VIVER.PS 4-400/4400EC	13921200	1980	4460	920	230	8,2	4 585,00
VIVER.PS 4-450/5500EC	13922300	1515	5550	640	230	8,3	5 240,00
VIVER.PS 4-500/8000TEC	13922800	1640	8050	1095	400	19	7 829,00
VIVER.PS 4-560/12000TEC	13923900	1540	12030	930	400	21	8 391,00
VIVER.PS 4-630/14100TEC	13924100	1340	14115	910	400	29	9 233,00

VIVER PT



NOWOŚĆ



Wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza. Wyposażony w silnik EC oraz wbudowany moduł kontroli stałego ciśnienia w kanale. Obudowa wykonana z aluminium.

Nazwa	Nr	RPM _{max}	$\dot{V}_{max}$	Δp_{max}	U	m	Cena
podtyp	artykułu	[mm]	[m³/h]	[Pa]	[V]	[kg]	netto [zł]
VIVER 2-190/600PT	13470200	3630	610	670	230, 1~ / 0-10	4,6	na zapytanie
VIVER 2-220/950PT	13470500	2930	940	570	230, 1~ / 0-10	5,0	na zapytanie
VIVER 2-250/1200PT	13470700	2730	1200	570	230, 1~ / 0-10	6,6	na zapytanie
VIVER 2-280/1900PT	13470900	2930	1970	830	230, 1~ / 0-10	8,1	na zapytanie
VIVER 4-355/2700PT	13297300	1545	2750	450	230, 1~ / 0-10	14,9	na zapytanie
VIVER 4-400/4400PT	13297900	1980	4460	920	230, 1~ / 0-10	18,9	na zapytanie
VIVER 4-450/5500PT	13298600	1515	5550	640	230, 1~ / 0-10	21,4	na zapytanie
VIVER 4-500/8000PT	13299200	1640	8050	1095	400, 3~ / 0-10	28,5	na zapytanie
VIVER 4-560/12000PT	13300000	1540	12040	930	400, 3~ / 0-10	43,5	na zapytanie
VIVER 4-630/14100PT	13300800	1340	14115	910	400, 3~ / 0-10	49,0	na zapytanie

VIVER.P PT



NOWOŚĆ



Wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza. Wyposażony w silnik EC oraz wbudowany moduł kontroli stałego ciśnienia w kanale. Obudowa wykonana z aluminium.

Nazwa	Nr	RPM _{max}	$\dot{V}_{max}$	Δp_{max}	U	m	Cena
podtyp	artykułu	[mm]	[m³/h]	[Pa]	[V]	[kg]	netto [zł]
VIVER.P 2-190/600PT	13470300	3630	610	670	230, 1~ / 0-10	4,6	na zapytanie
VIVER.P 2-220/950PT	13470600	2930	940	570	230, 1~ / 0-10	5,0	na zapytanie
VIVER.P 2-250/1200PT	13470800	2730	1200	570	230, 1~ / 0-10	6,6	na zapytanie
VIVER.P 2-280/1900PT	13471000	2930	1970	830	230, 1~ / 0-10	8,1	na zapytanie
VIVER.P 4-355/2700PT	13297000	1545	2750	450	230, 1~ / 0-10	14,9	na zapytanie
VIVER.P 4-400/4400PT	13297600	1980	4460	920	230, 1~ / 0-10	18,9	na zapytanie
VIVER.P 4-450/5500PT	13298200	1515	5550	640	230, 1~ / 0-10	21,4	na zapytanie
VIVER.P 4-500/8000PT	13298900	1640	8050	1095	400, 3~ / 0-10	28,5	na zapytanie
VIVER.P 4-560/12000PT	13299700	1540	12040	930	400, 3~ / 0-10	43,5	na zapytanie
VIVER.P 4-630/14100PT	13300400	1340	14115	910	400, 3~ / 0-10	49,0	na zapytanie

ROOFTEC

Wysokotemperaturowy dachowy wentylator promieniowy z pionowym wyrzutem. Obudowa wykonana z aluminium. Silnik zlokalizowany poza strumieniem przepływającego powietrza, umożliwiający transport medium do temp. 120°C w warunkach pracy ciągłej. Wentylator wyposażony w zintegrowany wyłącznik serwisowy.

Nazwa podtyp	Nr artykułu	RPM _{max} [mm]	$\dot{V}_{max}$ [m³/h]	Δp_{max} [Pa]	U [V]	m [kg]	Cena netto [zł]
ROOFTEC 2-225/1700S	14217400	2930	1720	650	230	22.7	2 740,00
ROOFTEC 2-250/2200S	14217600	2950	2160	820	230	25.0	3 087,00
ROOFTEC 2-280/3000S	14217800	2910	3000	960	230	32.0	3 538,00
ROOFTEC 2-315/3900S	14218100	2940	3860	1220	230	36.5	3 677,00
ROOFTEC 4-400/4200S	14250300	1450	4170	500	230	43.2	3 989,00
ROOFTEC 4-450/6400S	14218800	1450	6390	635	230	62.0	4 960,00
ROOFTEC 4-500/8200S	14219000	1460	8215	780	230	59.0	5 931,00
ROOFTEC 2-225/1900T	14487500	3540	1870	970	3~230/400(Δ/Y)	28.5	2 710,00
ROOFTEC 2-250/2300T	14487600	3510	2340	1160	3~230/400(Δ/Y)	28.9	2 744,00
ROOFTEC 2-280/2700T	14487700	2920	2710	960	3~230/400(Δ/Y)	34.5	3 156,00
ROOFTEC 2-315/3800T	14487800	2950	3795	1260	3~230/400(Δ/Y)	39.5	3 465,00
ROOFTEC 4-315/3000T	14487900	2360	3000	810	3~230/400(Δ/Y)	39.0	3 327,00
ROOFTEC 4-355/4300T	14488000	2060	4250	790	3~230/400(Δ/Y)	48.1	3 842,00
ROOFTEC 4-400/4000T	14488100	1480	3990	510	3~230/400(Δ/Y)	50.4	3 910,00
ROOFTEC 4-450/7000T	14488200	1640	6975	820	3~230/400(Δ/Y)	82.5	4 837,00
ROOFTEC 4-500/7900T	14488300	1485	7905	820	3~230/400(Δ/Y)	83.7	4 974,00
ROOFTEC 4-560/11900T	14488500	1480	11960	1040	3~230/400(Δ/Y)	127.0	6 345,00
ROOFTEC 4-630/14300T	14488600	1490	14350	1300	3~400(Y)	137.0	7 134,00
ROOFTEC 6-710/18600T	14488700	990	18580	720	3~230/400(Δ/Y)	235.0	12 764,00



Wysokotemperaturowy dachowy izolowany wentylator promieniowy z pionowym wyrzutem. Obudowa wykonana z aluminium. Silnik zlokalizowany poza strumieniem przepływającego powietrza, umożliwiający transport medium do temp. 120°C w warunkach pracy ciągłej. Wentylator wyposażony w zintegrowany wyłącznik serwisowy.

ISOROOFTEC

Nazwa podtyp	Nr artykułu	RPM _{max} [mm]	$\dot{V}_{max}$ [m³/h]	Δp_{max} [Pa]	U [V]	m [kg]	Cena netto [zł]
ISOROOFTEC 2-225/1700S	14508500	2930	1720	650	230	26.3	3 261,00
ISOROOFTEC 2-250/2200S	14508600	2950	2160	820	230	28.8	3 573,00
ISOROOFTEC 2-280/3000S	14508700	2910	3000	960	230	35.4	4 163,00
ISOROOFTEC 2-315/3900S	14508800	2940	3860	1220	230	42.0	4 336,00
ISOROOFTEC 4-400/4200S	14637800	1450	4170	500	230	49.9	4 752,00
ISOROOFTEC 4-450/6400S	14508900	1450	6390	635	230	66.7	6 243,00
ISOROOFTEC 4-500/8200S	14509000	1460	8215	780	230	72.0	7 076,00



Ciąg dalszy ISOROOFTEC

ISOROOFTEC



120°
PRACA
CIĄGA

Nazwa podtyp	Nr artykułu	RPM _{max} [mm]	$\dot{V}_{max}$ [m³/h]	Δp_{max} [Pa]	U [V]	m [kg]	Cena netto [zł]
ISOROOFTEC 2-225/1900T	14503400	3540	1870	970	3~230/400(Δ/Y)	36.4	3 200,00
ISOROOFTEC 2-250/2300T	14503500	3510	2340	1160	3~230/400(Δ/Y)	36.8	3 234,00
ISOROOFTEC 2-280/2700T	14503600	2920	2710	960	3~230/400(Δ/Y)	44.6	3 744,00
ISOROOFTEC 2-315/3800T	14503700	2950	3795	1260	3~230/400(Δ/Y)	49.1	4 051,00
ISOROOFTEC 4-315/3000T	14503800	2360	3000	810	3~230/400(Δ/Y)	48.6	3 949,00
ISOROOFTEC 4-355/4300T	14503900	2060	4250	790	3~230/400(Δ/Y)	60.9	4 595,00
ISOROOFTEC 4-400/4000T	14504000	1480	3990	510	3~230/400(Δ/Y)	62.8	4 629,00
ISOROOFTEC 4-450/7000T	14504100	1640	6975	820	3~230/400(Δ/Y)	103.4	5 991,00
ISOROOFTEC 4-500/7900T	14504200	1485	7905	820	3~230/400(Δ/Y)	105.0	6 161,00
ISOROOFTEC 4-560/11900T	14504300	1480	11960	1040	3~230/400(Δ/Y)	152.0	7 863,00
ISOROOFTEC 4-630/14300T	14504400	1490	14350	1300	3~400(Y)	163.0	8 444,00
ISOROOFTEC 6-710/18600T	14504500	990	18580	720	3~230/400(Δ/Y)	270.0	15 261,00

ROOFTEC EC



EC

120°
PRACA
CIĄGA

NOWOŚĆ

Nazwa podtyp	Nr artykułu	RPM _{max} [mm]	$\dot{V}_{max}$ [m³/h]	Δp_{max} [Pa]	U [V]	m [kg]	Cena netto [zł]
ROOFTEC 255/2400EC	14483700	3998	1870	970	230, 1~ / 0-10	20.0	4 614,00
ROOFTEC 250/2700EC	14483900	3640	2340	1160	230, 1~ / 0-10	20.5	4 649,00
ROOFTEC 280/3200EC	14484100	3000	2710	960	230, 1~ / 0-10	27.0	4 998,00
ROOFTEC 315/4100EC	14218200	3100	3795	1260	230, 1~ / 0-10	39.0	5 729,00
ROOFTEC 355/5500EC	14218400	2550	3000	810	230, 1~ / 0-10	48.1	6 319,00
ROOFTEC 400/5600EC	14218600	2000	4250	790	230, 1~ / 0-10	50.4	6 388,00
ROOFTEC 450/7200EC	14400100	1640	3990	510	230, 1~ / 0-10	82.5	7 187,00

ISOROOFTEC EC



EC

120°
PRACA
CIĄGA

NOWOŚĆ

Nazwa podtyp	Nr artykułu	RPM _{max} [mm]	$\dot{V}_{max}$ [m³/h]	Δp_{max} [Pa]	U [V]	m [kg]	Cena netto [zł]
ISOROOFTEC 225/2400EC	14517300	3998	1870	970	230, 1~ / 0-10	28.0	5 173,00
ISOROOFTEC 250/2700EC	14517400	3640	2340	1160	230, 1~ / 0-10	28.5	5 208,00
ISOROOFTEC 280/3200EC	14517500	3000	2710	960	230, 1~ / 0-10	36.7	5 732,00
ISOROOFTEC 315/4100EC	14517600	3100	3795	1260	230, 1~ / 0-10	48.6	6 388,00
ISOROOFTEC 355/5500EC	14517700	2550	3000	810	230, 1~ / 0-10	60.9	7 083,00
ISOROOFTEC 400/5600EC	14517800	2000	4250	790	230, 1~ / 0-10	62.8	7 152,00
ISOROOFTEC 450/7200EC	14518000	1640	3990	510	230, 1~ / 0-10	103.4	8 228,00

Dachowy, promieniowy wentylator typu MOV0.S z pionowym wylotem powietrza, 3 fazowym silnikiem IEC, służy do w wentylacji ogólnej budynków mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Zalecany do zastosowań jako wyciąg powietrza niezapalnego o temperaturze 120°C.

MOV0.S



Nazwa	Nr	RPM _{max}	Ṽ _{max}	Δp _{max}	U	m	Cena
podtyp	artykułu	[1/min]	[m³/h]	[Pa]	[V]	[kg]	netto [zł]
MOV0.S 4-630/19300T	02250001	1455	19300	1200	400	130	13 633,00
MOV0.S 6-630/12900T	02250002	940	12900	550	400	130	12 467,00
MOV0.S 4/6-630/19300T	02250003	1455/975	19300/12900	1200/550	400	140	15 534,00
MOV0.S 4/8-630/19300T	02250004	1445/740	19300/9600	1200/310	400	140	14 145,00
MOV0.S 4-710/23700T	02250005	1450	23700	1300	400	250	17 323,00
MOV0.S 4-710/27500T	02250006	1450	27500	1550	400	250	20 048,00
MOV0.S 6-710/18300T	02250007	970	18300	680	400	240	15 949,00
MOV0.S 4/6-710/27500T	02250008	1465/975	27500/18300	1550/680	400	280	21 696,00
MOV0.S 4/8-710/27500T	02250009	1450/730	27500/13800	1550/380	400	280	21 333,00
MOV0.S 4-800/39500T	02250010	1460	39500	1980	400	390	25 090,00
MOV0.S 6-800/26000T	02250011	970	26000	820	400	340	20 894,00
MOV0.S 4/6-800/39500T	02250012	1475/985	39500/26000	1980/820	400	390	29 366,00
MOV0.S 4/8-800/39500T	02250013	1470/730	39500/19700	1980/490	400	390	28 847,00
MOV0.S 6-900-37000T	02250014	965	37000	1050	400	410	28 861,00
MOV0.S 8-900-27500T	02250015	715	27500	600	400	400	25 223,00
MOV0.S 6-1000/43200T	02250016	970	43200	1200	400	520	33 777,00
MOV0.S 8-1000-32000T	02250017	720	32000	650	400	500	30 161,00
MOV0.S 6-1000-52000T	02250018	975	52000	1350	400	520	36 116,00
MOV0.S 8-1000-38000T	02250019	725	38000	750	400	500	30 324,00

PODSTAWY DACHOWE Z ALUMINIUM - STANDARD HARMANN 2015

DSF AL



Podstawa dachowa standardowa o wysokości 320 mm, przeznaczona do montażu na połaciach płaskich. Wykonana z profilowanej blachy aluminiowej. Od wewnątrz izolacja z wełny mineralnej zapobiegająca powstawaniu skroplin (30 mm).

Nazwa	Nr	Cena
podtyp	artykułu	netto [zł]
DSF 220 AL	12617000	312,00
DSF 280 AL	12616400	372,00
DSF 355 AL	12616000	487,00
DSF 450 AL	12619300	537,00
DSF 560 AL	12623700	773,00
DSF 710 AL	12627300	999,00


DSS AL



Tłumiąca podstawa dachowa o wysokości 620 mm, wyposażona w kulisę tłumiącą, przeznaczona do montażu na połaciach płaskich. Wykonana z profilowanej blachy aluminiowej. Od wewnątrz izolacja z wełny mineralnej zapobiegająca powstawaniu skroplin (30 mm).

Nazwa	Nr	PROMOCJA 2015	Cena
podtyp	artykułu		netto [zł]
DSS 220 AL	40110220		561,00
DSS 280 AL	40110280		646,00
DSS 355 AL	40110355		851,00
DSS 450 AL	40110450		955,00
DSS 560 AL	40110560		1 287,00
DSS 710 AL	40110710		3 043,00

DSF



Podstawa dachowa standardowa o wysokości 300 mm, przeznaczona do montażu na połaciach płaskich. Wykonana z galwanizowanej blachy stalowej. Od wewnątrz izolacja z wełny mineralnej zapobiegająca powstawaniu skroplin (30 mm).

Nazwa	Nr	Cena
podtyp	artykułu	netto [zł]
DSF 220	40000220	na zapytanie
DSF 280	40000280	na zapytanie
DSF 355	40000355	na zapytanie
DSF 450	40000450	na zapytanie
DSF 560	40000560	na zapytanie
DSF 710	40000710	na zapytanie

DSS



Tłumiąca podstawa dachowa o wysokości 600 mm (wielkość 710 o wysokości 1165 mm), wyposażona w kulisę tłumiącą, przeznaczona do montażu na połaciach płaskich. Wykonana z galwanizowanej blachy stalowej. Od wewnątrz izolacja z wełny mineralnej zapobiegająca powstawaniu skroplin (30 mm).

Nazwa	Nr	Cena
podtyp	artykułu	netto [zł]
DSS 220	40010220	na zapytanie
DSS 280	40010280	na zapytanie
DSS 355	40010355	na zapytanie
DSS 450	40010450	na zapytanie
DSS 560	40010560	na zapytanie
DSS 710	40010710	na zapytanie

Przeciwnikolnier (króciec) do wentylatorów dachowych wykonany ze stali ocynkowanej. Umożliwia podłączenie odcinka kanału prostego o przekroju okrągłym.

Nazwa podtyp	Nr artykułu	Ød [mm]	Cena netto [zł]
DAF 150	11073500	149	38,00
DAF 160	13739600	159	38,00
DAF 180	11074400	179	38,00
DAF 200	11073700	199	47,00
DAF 250	11058500	249	59,00
DAF 400	10982600	399	97,00
DAF 560	12228800	572	147,00
DAF 710	12382300	638	245,00

DAF



Złącze przeciwdrganiowe dla wentylatorów dachowych. Składa się z dwóch kolnierzy ze stali ocynkowanej połączonych taśmą kompensacyjną z PCV.

Nazwa podtyp	Nr artykułu	Ød [mm]	Cena netto [zł]
DAS 180	11074500	183	235,00
DAS 250	10941300	252	322,00
DAS 400	10982700	402	356,00
DAS 560	12228700	569	409,00
DAS 710	12382200	710	651,00

DAS



Kłapa (przepustnica) zwrotna motylkowa z przyłączem kolnierzowym. Obudowa i łopatki wykonane z galwanizowanej blachy stalowej. Kłapa zapewnia przepływ w kanale wentylacyjnym tylko w jednym kierunku, zgodnym ze strzałką na obudowie.

Nazwa podtyp	Nr artykułu	Ød [mm]	Cena netto [zł]
DVK 180	10480000	183	182,00
DVK 250	10923300	252	269,00
DVK 400	10921300	402	291,00
DVK 560	12228900	569	575,00
DVK 710	12382400	710	814,00

DVK



Płyta adaptacyjna umożliwiająca podłączenie kolnierza kanału wentylacyjnego do wentylatora zamontowanego np. na podstawie tłumiącej. Wymiary przyłącza przystosowane do montażu akcesoriów DAF, DAS, DVK.

Nazwa podtyp	Nr artykułu	Ød [mm]	Cena netto [zł]
DKP 220	13394600	183	55,00
DKP 280	13395400	252	68,00
DKP 355	13396300	402	85,00
DKP 450	13397600	402	101,00
DKP 560	13397900	569	182,00
DKP 710	13398300	710	213,00

DKP



Cennik 2016

nowości
2016

